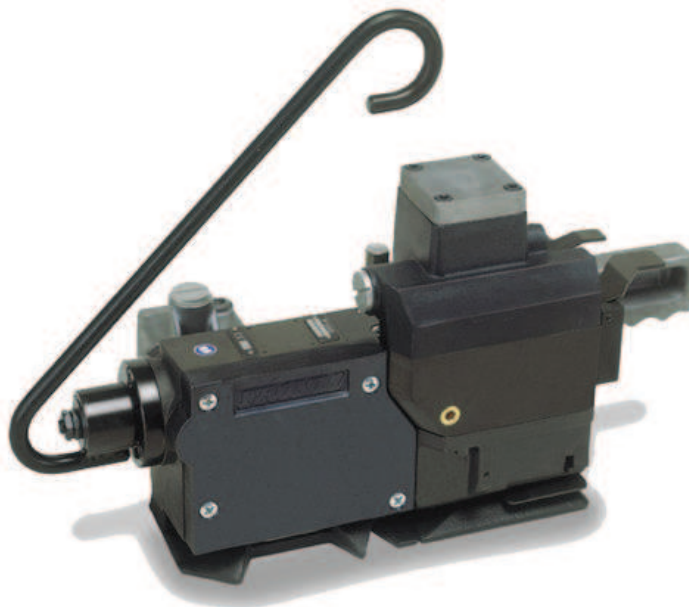


Pneumatyczna, bezspinkowa wiązarkado pakowania szerokimi taśmami z tworzyw sztucznych.**Charakterystyka**

Rodzaje taśm:	Polypropylen (PP) i Polyester (PET)
Wymiary taśm: wysokość	12.7 – 32.0 mm
grubość	0.50 – 1.27 mm
Masa narzędzia:	15.5 kg bez wieszaka 16.5 kg z wieszakiem
Wytrzymałość zgrzewu:	ok. 75% wytrzymałości taśmy (w zależności od rodzaju taśmy)
Zgrzew:	wibracyjny
Siła naciągu taśmy:	wiązarka dostępna w dwóch wersjach siły naciągu
Prędkość naciągania:	300 mm/s
Wersje narzędzia:	jednoprzyciskowe = automatyczne dwuprzyciskowe = półautomatyczne
Wieszak:	uniwersalny - dostarczany wraz z narzędziem

Zalety

- ☒ Wiazarka skonstruowana specjalnie dla ciężkich zastosowań przemysłowych, szczególnie przydatna do pracy ciągłej w trudnych warunkach
- ☒ Zasilanie pneumatyczne, wiązarka niezawodna i łatwa do konserwacji
- ☒ Regulowana w skali dziesięciostopniowej siła naciągu taśmy gwarantuje perfekcyjne zabezpieczenie pakunku
- ☒ Czas zgrzewania jest ustawiany indywidualnie, w zależności od rodzaju i grubości taśmy, co gwarantuje dużą wytrzymałość miejsca zgrzewu

Tabela typów modelu P350 (P350 z siłą naciągu taśmy 1300 – 2300 N)

Nr katalog.	Model	Szerokość taśmy	Grubość taśmy	Rodzaje taśmy		A
		mm	mm			
49.1103	P350/12.7/0.50-0.75/2.3	12.7	0.50-0.75	PP	PET	-
49.1104	P350/12.7/0.50-0.75/2.3/A	12.7	0.50-0.75	PP	PET	A
49.1203	P350/12.7/0.80-1.10/2.3	12.7	0.80-1.10	PP	PET	-
49.1204	P350/12.7/0.80-1.10/2.3/A	12.7	0.80-1.10	PP	PET	A
49.2103	P350/13/0.50-0.75/2.3	13.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.2104	P350/13/0.50-0.75/2.3/A	13.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.2203	P350/13/0.80-1.10/2.3	13.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.2204	P350/13/0.80-1.10/2.3/A	13.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.3103	P350/15.5/0.50-0.75/2.3	15.5	0.50-0.75	PP	PET	-
49.3104	P350/15.5/0.50-0.75/2.3/A	15.5	0.50-0.75	PP	PET	A
49.3213	P350/15.5/0.80-1.10/2.3	15.5	0.80-1.10	PP	PET	-
49.3214	P350/15.5/0.80-1.10/2.3/A	15.5	0.80-1.10	PP	PET	A
49.4103	P350/16/0.50-0.75/2.3	16.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.4104	P350/16/0.50-0.75/2.3/A	16.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.4213	P350/16/0.80-1.10/2.3	16.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.4214	P350/16/0.80-1.10/2.3/A	16.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.5113	P350/19/0.50-0.75/2.3	19.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.5114	P350/19/0.50-0.75/2.3/A	19.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.5213	P350/19/0.80-1.10/2.3	19.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.5214	P350/19/0.80-1.10/2.3/A	19.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.5313	P350/19/1.12-1.27/2.3	19.0	1.12-1.27	PP	PET	-
49.5314	P350/19/1.12-1.27/2.3/A	19.0	1.12-1.27	PP	PET	A
49.6113	P350/22/0.50-0.75/2.3	22.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.6114	P350/22/0.50-0.75/2.3/A	22.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.6213	P350/22/0.80-1.10/2.3	22.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.6214	P350/22/0.80-1.10/2.3/A	22.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.7113	P350/25/0.50-0.75/2.3	25.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.7114	P350/25/0.50-0.75/2.3/A	25.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.7213	P350/25/0.80-1.10/2.3	25.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.7214	P350/25/0.80-1.10/2.3/A	25.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.8113	P350/32/0.50-0.75/2.3	32.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.8114	P350/32/0.50-0.75/2.3/A	32.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.8213	P350/32/0.80-1.10/2.3	32.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.8214	P350/32/0.80-1.10/2.3/A	32.0	0.80-1.10	PP	PET	A

PP = Polipropylen

PET = Poliester

A = jednoprzyciskowe = automatyczne

Tabela typów modelu P350 (P350 z siłą naciągu taśmy 1300 – 2300 N)

Nr katalog.	Model	Szerokość taśmy mm	Grubość taśmy mm	Rodzaje taśmy		A
49.1201	P350/12.7/0.80-1.10/3.8	12.7	0.80-1.10	-	PET	-
49.1202	P350/12.7/0.80-1.10/3.8/A	12.7	0.80-1.10	-	PET	A
49.2201	P350/13/0.80-1.10/3.8	13.0	0.80-1.10	-	PET	-
49.2202	P350/13/0.80-1.10/3.8/A	13.0	0.80-1.10	-	PET	A
49.3211	P350/15.5/0.80-1.10/3.8	15.5	0.80-1.10	PP	PET	-
49.3212	P350/15.5/0.80-1.10/3.8/A	15.5	0.80-1.10	PP	PET	A
49.4211	P350/16/0.80-1.10/3.8	16.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.4212	P350/16/0.80-1.10/3.8/A	16.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.5111	P350/19/0.50-0.75/3.8	19.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.5112	P350/19/0.50-0.75/3.8/A	19.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.5211	P350/19/0.80-1.10/3.8	19.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.5212	P350/19/0.80-1.10/3.8/A	19.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.5311	P350/19/1.12-1.27/3.8	19.0	1.12-1.27	PP	PET	-
49.5312	P350/19/1.12-1.27/3.8/A	19.0	1.12-1.27	PP	PET	A
49.6111	P350/22/0.50-0.75/3.8	22.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.6112	P350/22/0.50-0.75/3.8/A	22.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.6211	P350/22/0.80-1.10/3.8	22.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.6212	P350/22/0.80-1.10/3.8/A	22.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.7111	P350/25/0.50-0.75/3.8	25.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.7112	P350/25/0.50-0.75/3.8/A	25.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.7211	P350/25/0.80-1.10/3.8	25.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.7212	P350/25/0.80-1.10/3.8/A	25.0	0.80-1.10	PP	PET	A
49.8111	P350/32/0.50-0.75/3.8	32.0	0.50-0.75	PP	PET	-
49.8112	P350/32/0.50-0.75/3.8/A	32.0	0.50-0.75	PP	PET	A
49.8211	P350/32/0.80-1.10/3.8	32.0	0.80-1.10	PP	PET	-
49.8212	P350/32/0.80-1.10/3.8/A	32.0	0.80-1.10	PP	PET	A

PP = Polipropylen

PET = Poliester

A = jednoprzyciskowe = automatyczne